



Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)
Tel : +82-(0)43-836-7672
Fax : +82-(0)43-836-7675
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com
Website : www.utmachine.com

安全阀自动点焊机 (型号 : USW-10CT)




主机-1



主机-2



主机-3

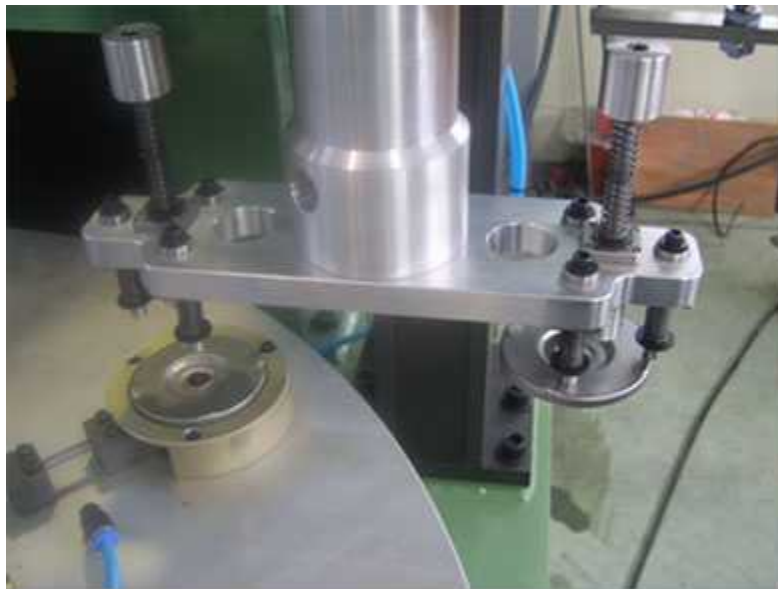

已碰焊的端盖及安全阀卸件

技术参数 (挂件式或支柱式输送系统)

- 形式 : 冷凝器压力点焊
- 适用于 : 机油滤安全阀点焊
- 产能 : 30 ~ 36 个/分钟
- 端盖直径 : 60 ~ 95mm
- 端盖高度 : 5 ~ 15mm
- 电源 : 220V × 2P × 50/60Hz
- 气压供应 : 6 kg/cm²
- 电源消耗 : 10 KVA
- 充电速度 : 0.2 ~ 0.3秒
- 冷凝器容量 : 60,000 μ F
- 冷却系统 : 混合冷却水及空气
- 设备体积及重量 : 宽1720 × 长2300 × 高2000 (2500公斤)
- 旋转桌 : 8个工位 + 1个点焊头
- 自动输入及输出系统 (只有弹簧是手动输入)
- 有效安全阀盖规格 : \varnothing 60 ~ \varnothing 105mm
- 零部件自动输入系统 (四套)

用途

- 此碰焊机用于机油滤安全阀门组装碰焊。

另选购零部件

- 点焊夹具及铝座夹具