




Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)
Tel : +82-(0)43-836-7672
Fax : +82-(0)43-836-7675
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com
Website : www.utmachine.com

螺纹板及封罐盖半自动点焊机 (型号 : USW-25CT)



主机

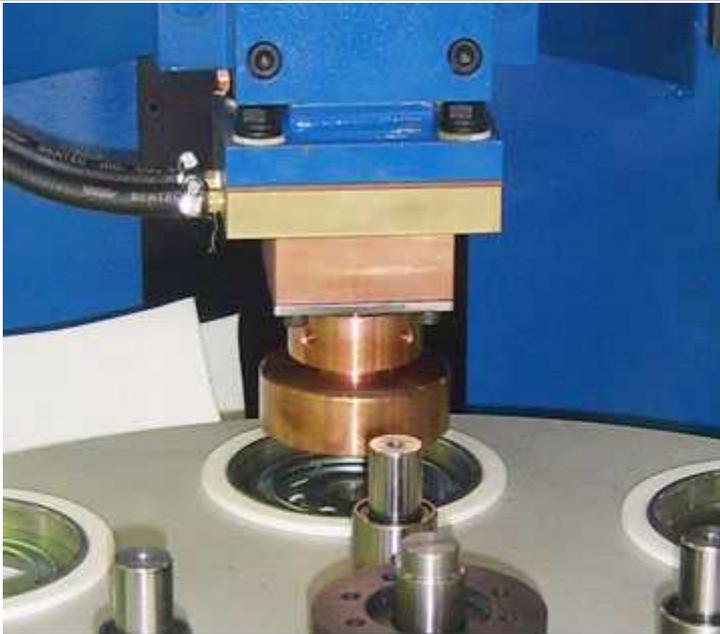

点焊部位



碰焊前



碰焊后

技术参数（挂件式或支柱式输送系统）

- 手动输入及自动输出系统
- 电源消耗：25 KVA
- 螺纹板外径：60 ~ 106mm
- 封罐盖外径：80 ~ 125mm
- 气动缸行程（电焊）：125mm
- 有效点焊厚度及焊点数：5mm x 14 焊点
- 电源：220V x 50/ 60Hz x 2P
- 冷凝器容量：210,000 μ F
- 产能：20 个/分钟
- 充电速度：平均1.5秒A) 旋转桌：1.0秒 B) 点焊：0.3 ~ 0.7秒
- 点焊康拉伸力：100kg/ cm^2
- 泵：20公升/分钟
- 设备体积及重量：宽1410 x 长1830 x 高1980 (2000公斤)

用途

- 适用于机油滤螺纹板及封罐盖点焊

另选购零部件

- 全自动式输入系统
- 点焊夹具及塑料座夹具
- 输出输送带