




Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)
Tel : +82-(0)43-836-7672
Fax : +82-(0)43-836-7675
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com
Website : www.utmachine.com

高速滚筒式滤纸褶皱机 (型号 : URP - 400HP)



主机

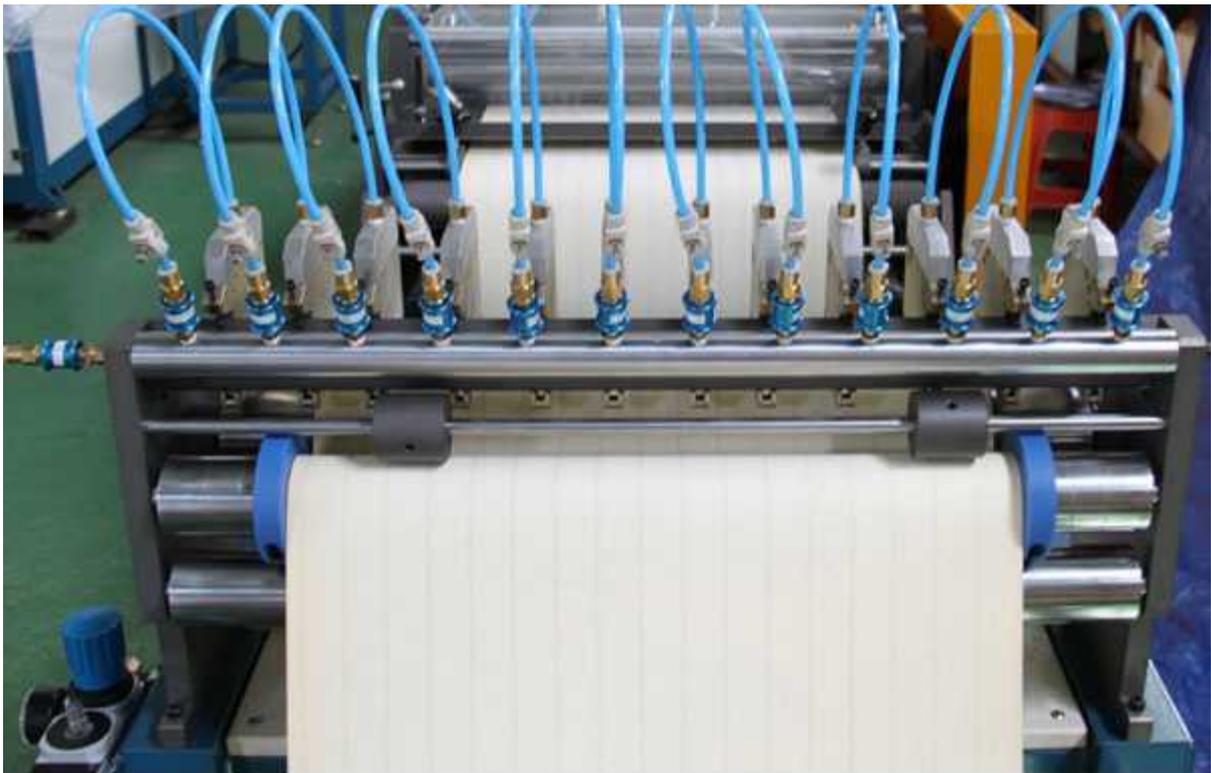

滤纸预分切



滤纸已折叠成品

技术参数说明

- 数控及可编电脑控制系统
- 折纸速度: 55 米/分钟 (最快)
- 有效折宽: 80 ~ 360 mm (最宽)
- 有效折高: 15 ~ 70 mm
- 有效滤纸厚度: 0.4 - 0.8 mm
- 预加热系统: 6 Kw
- 电机功率: 1.5 Kw
- 热熔胶注胶装备
 - A) 容量
 - B) 注胶头及管
 - C) 吐出量
- 已折成形滤纸推出桌面含有加热器
- 双齿轮(星形)促动滤纸折成形系统
- 含2把滤纸分切刀 (分切滤纸边)
- 采用气动式易助滤纸卷送料系统及感应器探测系统

输送带系统

- 自动化输送速度调整 (规格: 宽450mm x 长3,000mm)
- 双向吹风装置, 以便吹干注出的热熔胶
- 滤纸监控感应器
- 采用不锈钢架构

特征

- 整套式滚筒设计, 方便于更换不同规格的滚筒
- 通过特别的折纸及收纸设计工艺, 折成形的滤纸特别挺直
- 采用伺服电动机系统能有效的控制折纸精确速度
- 数控电子显示

选购式零部件

- 滤纸成形后, 自动分切装置
- 热熔胶
- 热熔胶注胶头及管
- 附加的滚筒 (不同规格)