




Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)
Tel : +82-(0)43-836-7672
Fax : +82-(0)43-836-7675
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com
Website : www.utmachine.com

安全阀半自动点焊机 (型号 : USW-5CT)



主机

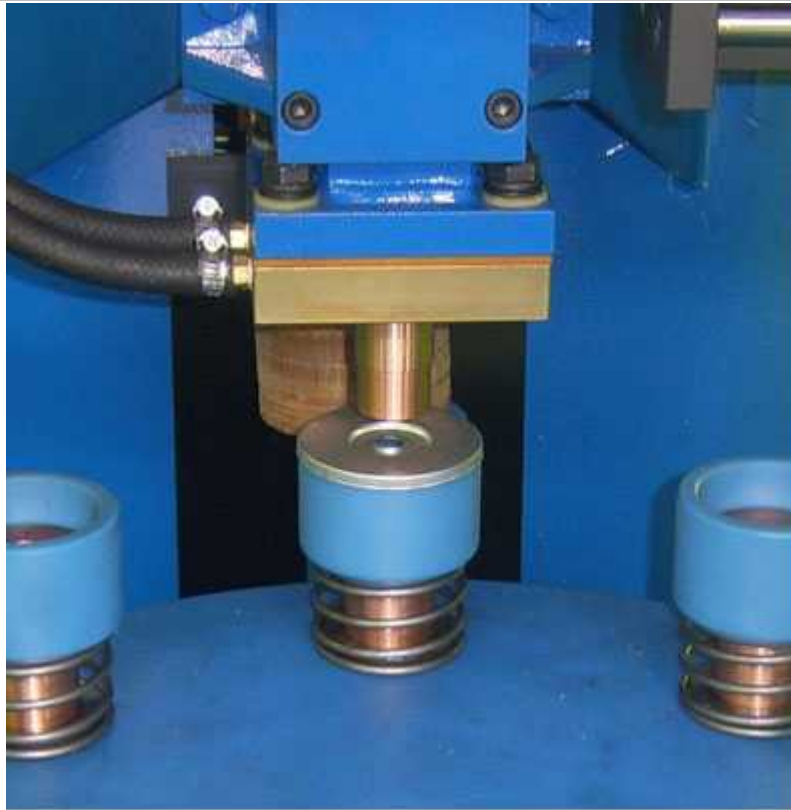

碰焊夹具部位

技术参数（挂件式或支柱式输送系统）

- 形式：冷凝器压力点焊
- 适用于：机油滤安全阀点焊
- 产能：20 个/分钟
- 端盖外径：60 ~ 95mm
- 端盖高度：5 ~ 15mm
- 电源：220V × 2P × 50/60Hz
- 气压供应：5 kg/cm²
- 电源消耗：5 KVA
- 充电速度：0.2 ~ 0.3秒
- 冷凝器容量：30,000μF
- 冷却系统：混合冷却水及空气
- 旋转桌：8个工位 + 1个点焊头
- 设备体积及重量：宽1160 × 长1200 × 高1610（1500公斤）
- 手动输入及自动输出系统

用途

- 此碰焊机用于机油滤安全阀门组装碰焊。

选购部件

- 碰焊夹具及塑料夹具
- 卸件输送带