




Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)
Tel : +82-(0)43-836-7672
Fax : +82-(0)43-836-7675
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com
Website : www.utmachine.com

旋转熔接机 (型号 : USW-5000F)

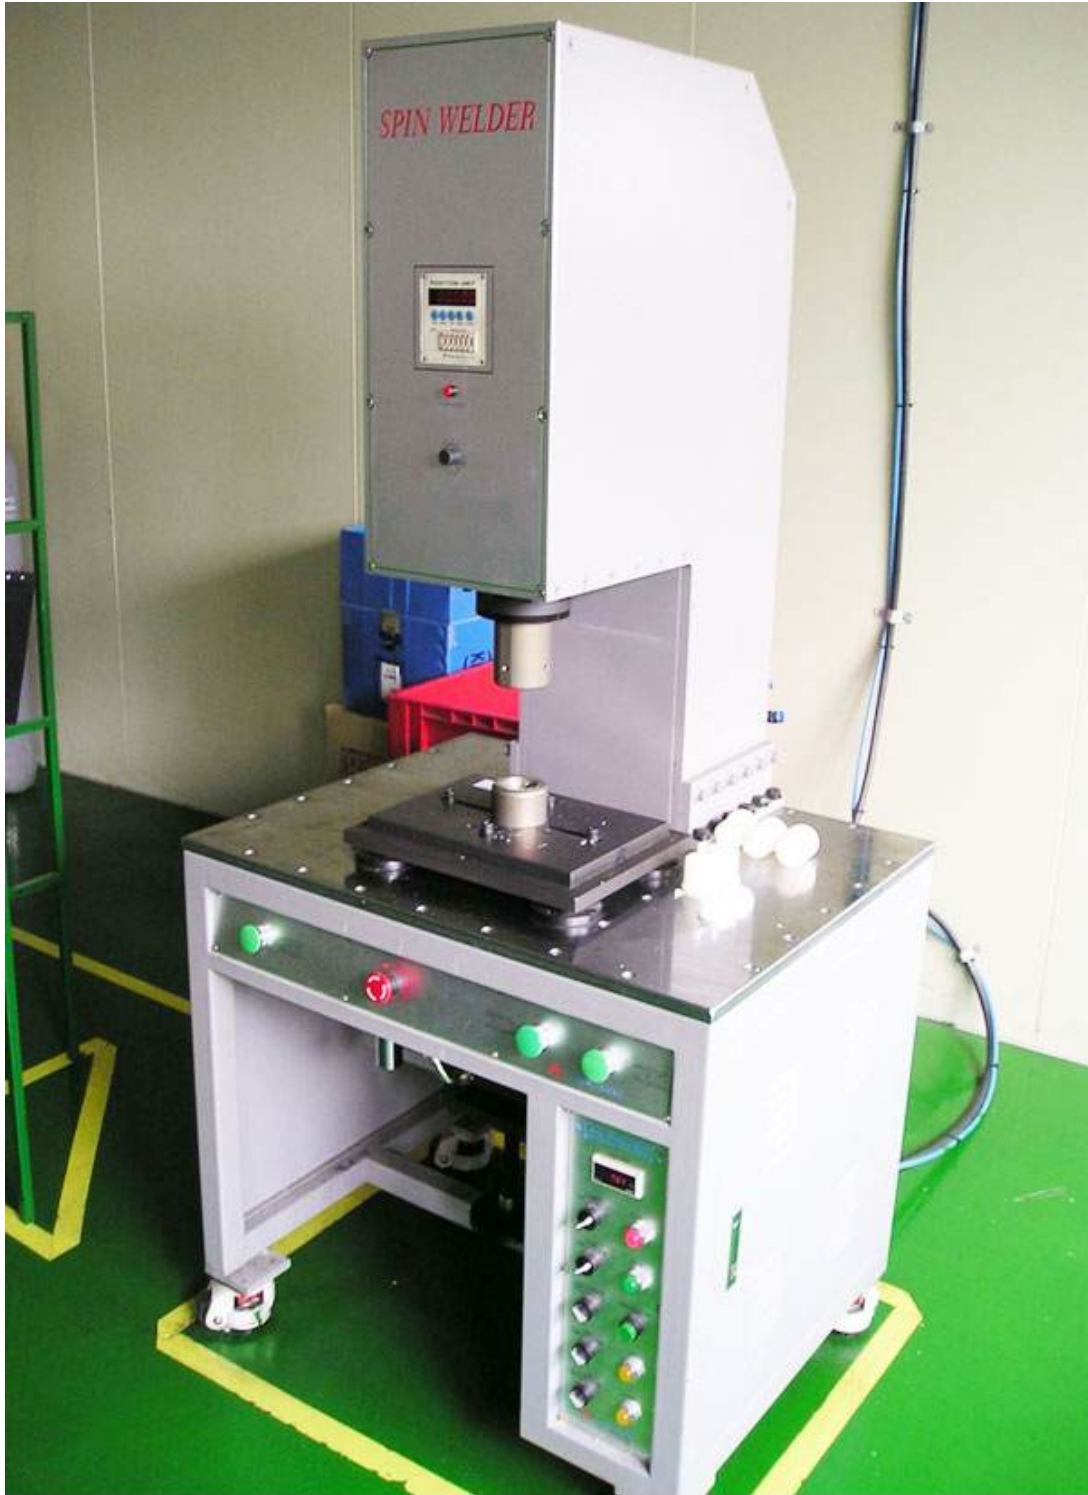

主机

技术参数 (挂件式或支柱式输送系统)

- 手动植入及取出
- 伺服电机功率：5KW (直流)
- 有效产品外径：最大 \varnothing 100mm
- 气动缸直径及行程 (熔接)： \varnothing 80mm 及 150mm
- 操作方式：气压式 (1~7公斤气压)
- 电源：220V x 50/ 60Hz x 3P
- 熔接时间：0.01 ~ 9.99 秒
- 产能：5 ~ 10 个 / 分钟
- 伺服电机控制：0~360 角度
- 夹具旋转速度：0 ~ 2,000 RPM (可调)
- 机械尺寸及重量：宽700 x 长900 x 高1700 / 300公斤

用途

- 此机械专门设计用于塑料外壳燃油滤熔接组装。

选购部件

- 上下夹具