



Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)
Tel : +82-(0)43-836-7672
Fax : +82-(0)43-836-7675
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com
Website : www.utmachine.com

滚筒式滤纸折叠机 (型号 : URP - 700, 商用型)




主机



滤纸输送滚筒



滤纸褶皱滚筒

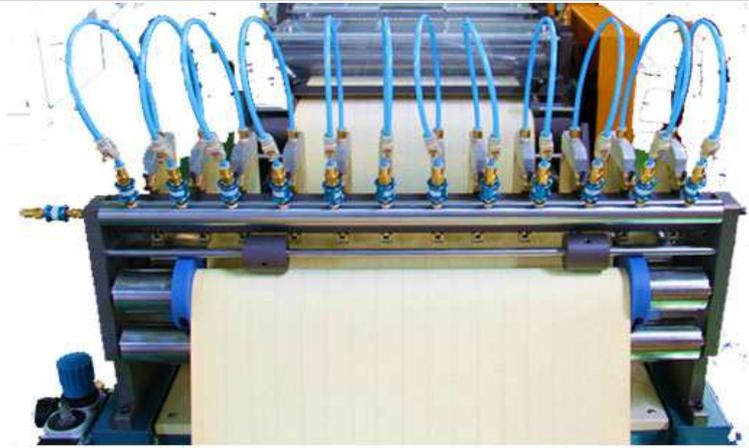

滤纸预分切



技术参数（挂件式或支柱式输送系统）

- 折纸速度：25 ~ 30米/分钟
- 有效折宽：50 ~ 660mm
- 有效折高：8 ~ 60mm（不含内鼓包）
：12 ~ 60mm（含内鼓包）
(个别滤纸褶高需要更换个别滚筒)
- 有效滤纸厚度：0.3 ~ 0.8mm
- 气压供应：6kg/cm²
- 采用双齿轮（星形）滤纸褶皱收波
- 平板式预加热板装置
- 设备体积：宽1,300 x 长3,000 x 高1,600mm
- 设备重量：2,000公斤
- 十二套滤纸分切刀装置

特点

- 滤纸卷筒易更换
- 滤纸可以随意分切
- 折叠滚筒更换简易
- 滤纸折叠计算精确

附加选购零部件或配置

- 已折叠滤纸烘道
- 滤纸分切刀
- 折叠滚筒